

# MASCHIO

# RAMBO X



## DISCHIERA A X

Erpici a dischi trainato a «X», ideale sia per la lavorazione su stoppie che su terreno arato. Telaio in versione leggera e pesante, a più travi, con apertura idraulica dei corpi.



## X DISC HARROW

Trailed «X» disc harrow. It's particularly indicated to work on stubble or ploughed soils. The chassis is available in Light or Heavy versions, with multiple beams and hydraulic opening of the bodies.

# RAMBO X

ERPICE A DISCHI A X TRAINATO, TELAIO FISSO  
X SHAPED TRAILED DISC HARROW

## DOTAZIONE STANDARD

Attacco a timone regolabile in altezza  
Regolazione altezza di lavoro idraulica con fermi  
Telaio principale 150x100x8  
Assali da 60 mm per RAMBO X P  
Assali da 40 mm per RAMBO X L  
Dischi da 660x6 per RAMBO X P  
Dischi da 610x6 per RAMBO X L  
Dischi pareggiatori esterni  
4 ruote 10x15 - 10 PLY per RAMBO X P  
2 ruote 10x15 - 10 PLY per RAMBO X L  
Freni meccanici


Omologazione stradale (solo per Italia) disponibile su richiesta

## STANDARD EQUIPMENT

Height-adjustable drawbar hitch  
Hydraulic work height adjustment  
Main frame 150x100x8mm  
Axle 60 mm for RAMBO X P  
Axle 40 mm for RAMBO X L  
660x6mm disks for RAMBO X P  
610x6mm disks for RAMBO X L  
Outer balancing discs  
4 wheels 10x15 - 10 PLY for RAMBO X P  
2 wheels 10x15 - 10 PLY for RAMBO X L  
Mechanical brakes

Road homologation (only for Italy) available upon request

Versione Version	Modello Model	Larghezza lavoro Work width	Numero dischi Number Discs	Tipo dischi Disc Type	Distanza dischi Disc distance	Larghezza Transport width	Peso Weight	Potenza Richiesta Min. Power Required
		(cm)	(n°)	(m)		(cm)	(kg)	(KW / HP)
VERS.PESANTE HEAVY SERIES	RAMBO X P 32	360	32	660x6	230	250	3550	75-80 / 100-110
	RAMBO X P 36	400	36	660x6	230	250	3820	88-105 / 120-140
	RAMBO X P 40	440	40	660x6	230	250	4090	95-120 / 130-160
	RAMBO X P 44	480	44	660x6	230	250	4260	105-130 / 150-180
	RAMBO X P 48	520	48	660x6	230	250	4530	130-160 / 180-220
VERS.LEGGERA LIGHT SERIES	RAMBO X L 24	280	24	610x6	230	250	2670	60-70 / 80-90
	RAMBO X L 28	320	28	610x6	230	250	2830	70-75 / 90-100
	RAMBO X L 32	360	32	610x6	230	250	2990	75-105 / 100-120
	RAMBO X L 36	400	36	610x6	230	250	3300	80-95 / 110-130

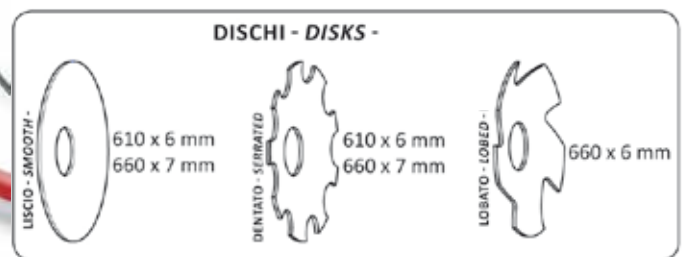

# MASCHIO

# GASPARDO

the winning team

**MASCHIO GASPARDO S.p.A.**

Headquarters  
Via Marcello, 73  
35011 Campodarsego - Padova - Italy  
Tel. +39 049 9289810 - Fax +39 049 9289900

e-mail: [info@maschio.it](mailto:info@maschio.it)  
<http://www.maschionet.com>

Production plant  
Via Mussons, 7  
I - 33075 Morsano al Tagliamento (PN) Italy  
Tel. +39 0434 695410 - Fax +39 0434 695425

DEALER: